

技术要求

1 纸优质表面光滑,印刷清晰.

2.印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色.

CMYK : 分别表示青兰, 洋红, 黄色, 黑色.

说明 : 07X0表示以下配色内容 : 0%青兰, 70%洋红, 100%黄色, 0%黑色

箭头 :

--A+++ : X0X0

--A++ : 70X0

--A+ : 30X0

--A : 00X0

--B : 03X0

--C : 07X0

--D : 0XX0

欧共体旗帜底色为X800, 五星颜色为00X0,边框颜色为X000.


3 能耗等级A+++,A++,A+,A,B,C,D等字母为反白, 其余空心文字填满.

4 背面整面涂胶, 并带隔离纸,粘贴位置见下表格.

5 符合企业标准《Q/HKB J 04140 不干胶铭牌、标签》.

6 批量印刷前须送样到开发部门确认.

7.符合Q/HKB J I6001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求.

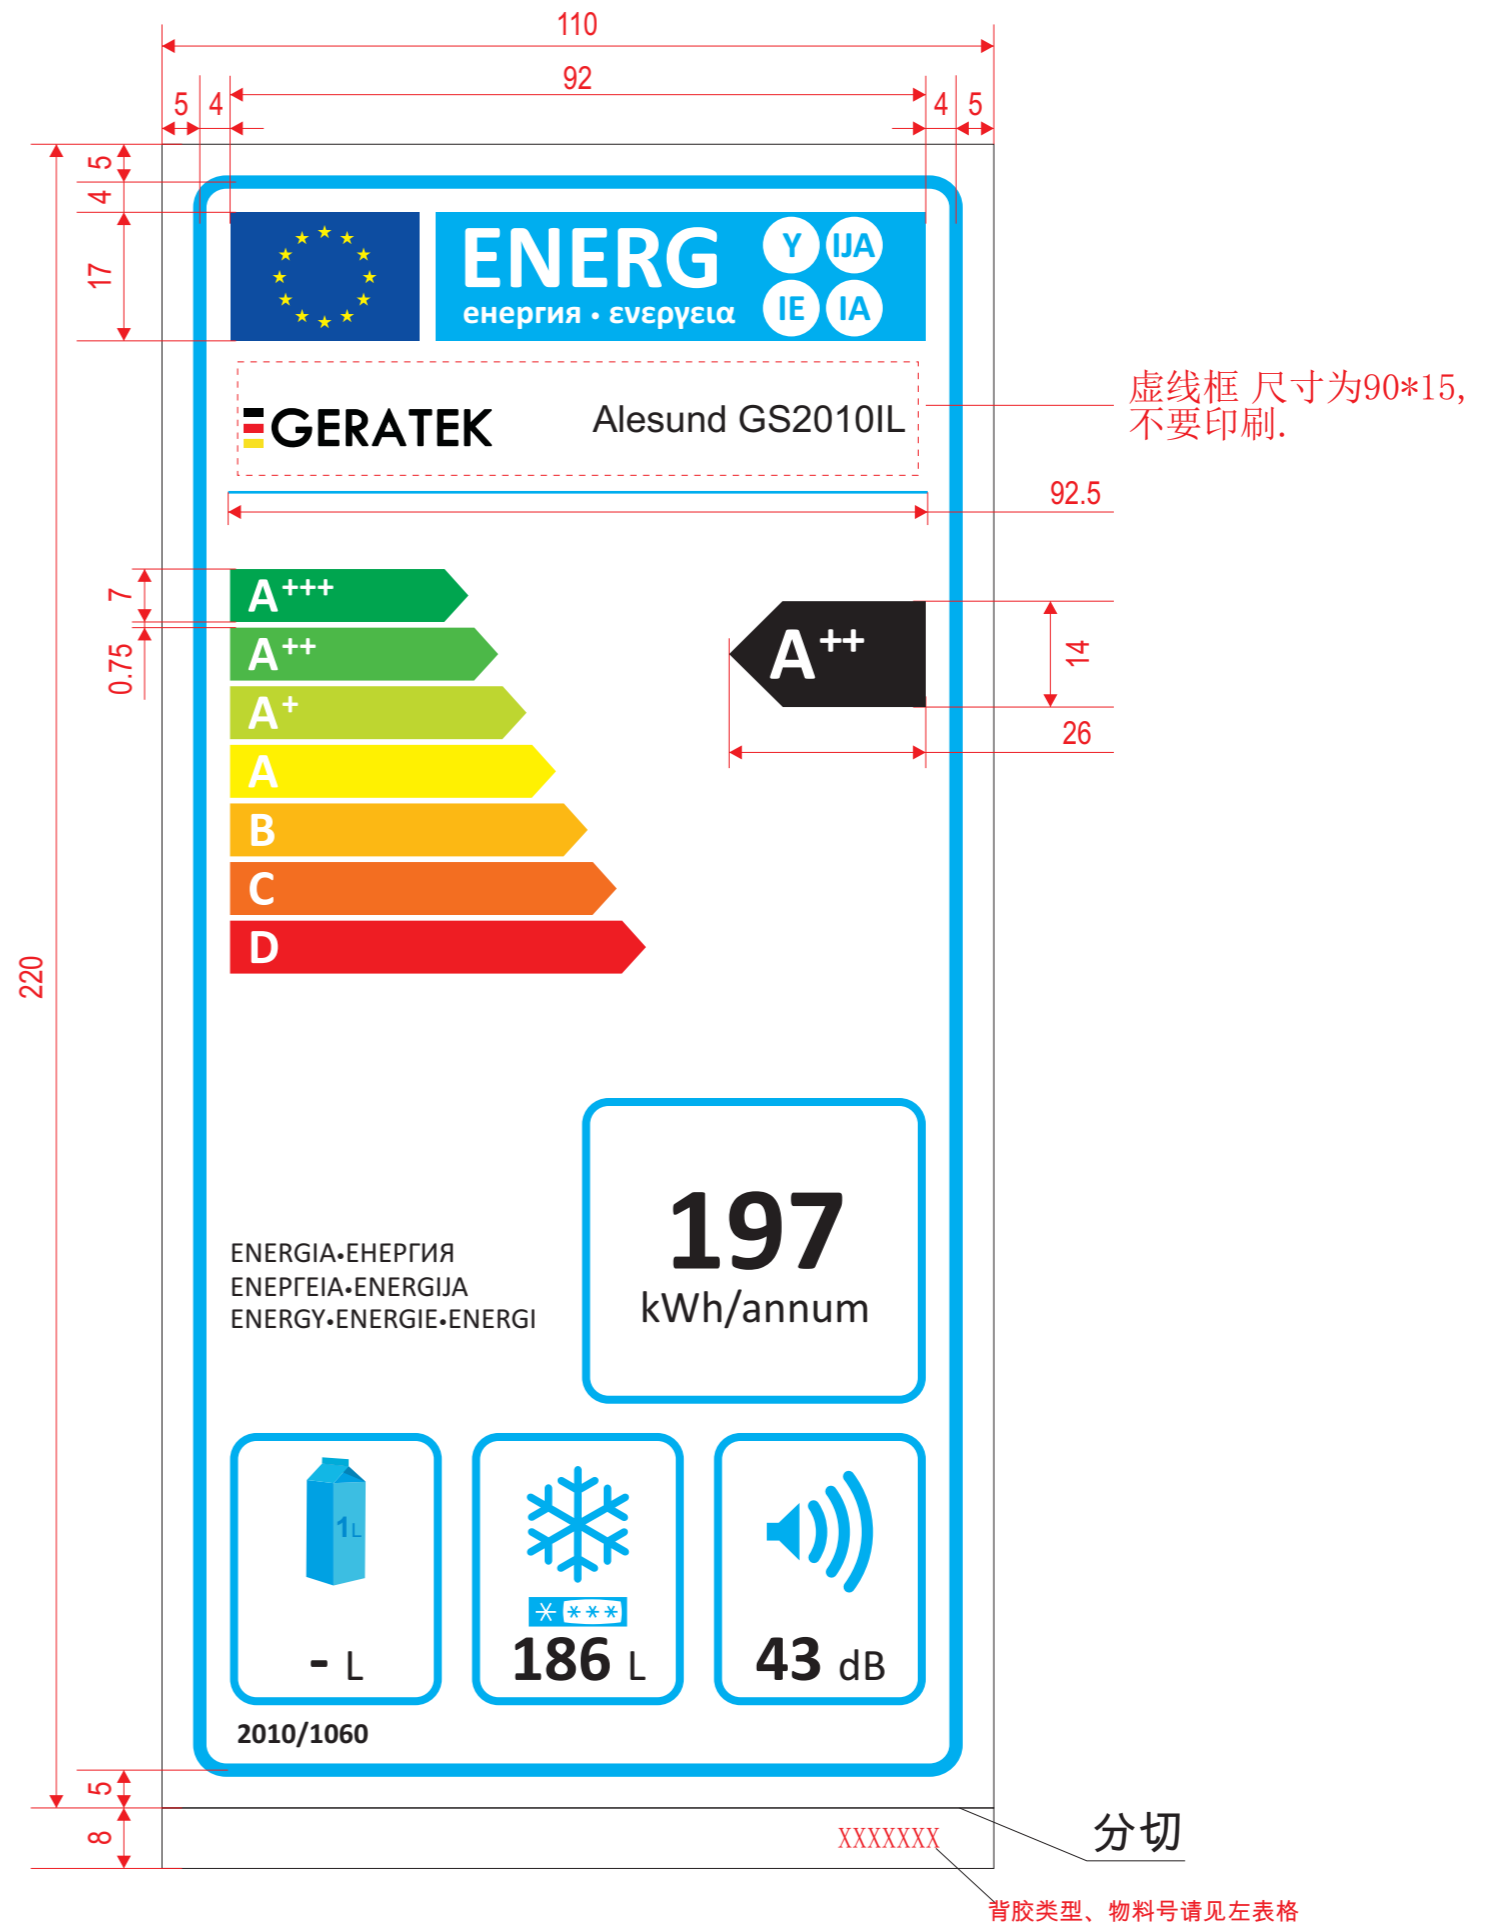

虚线框 尺寸为90*15, 不要印刷.

分切

背胶类型、物料号请见左表格

2	B08147538/4155776	不可移胶	纸箱
1	B08147539/4155777	可移胶	放资料袋中
序号	图号 (物料号)	背胶要求	粘贴位置

Hisense

名称	能源标签			材料	105克铜版纸	版本号		比例		图号	见表格
设计	程育萁	审核	陈思萌	批准	白莉	日期	2019-09-16		首次使用产品	BD-176WYA/HC4(EAA4)	